ALLwatch Tips
2017 年 6 月号
オムロンソーシアルソリューションズ株式会社

バックナンバーは M2M センサネットへのログイン後に「取扱説明書」ボタンで表示する画面から参照ください。
「ALLwatch」は弊社が提供するモニタサービスの総称です。

＜LM-100-3G＞　Ior 計測の設定方法

本号では、LM-100-3G で Ior 計測を行う上で必要となる、M2M センサーネットの設定に関して記載いたします。
LM-100-3G は、So Brain 社の Ior 計測方式「TrueR」理論によって Io 値から Igr 値を演算し、Io 値と Igr 値の両方を計測できます。

【LM-100-3G の Ior 計測可能チャネルと基準電圧入力端子】

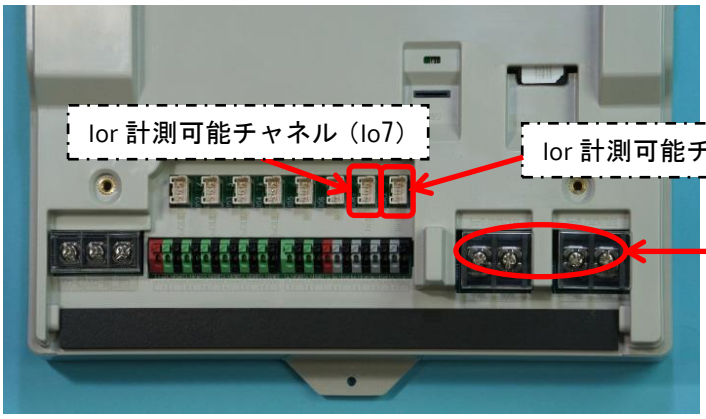

M2M センサーネットへログインし、下記手順で設定を行ってください。

1．CH 種別設定

①メニューの「端末設定」から「CH 種別設定」を選択します。

この案内に関するお問い合わせは、下記のフリーダイヤルにて承っております。
０１２０－０５３―６０６（土・日・祝日を除く 9:30～17:30（12:15～13：00 を除く））

2．端末タイトル・データ名称設定

①メニューの「端末設定」から「端末タイトル・データ名称設定」を選択します。

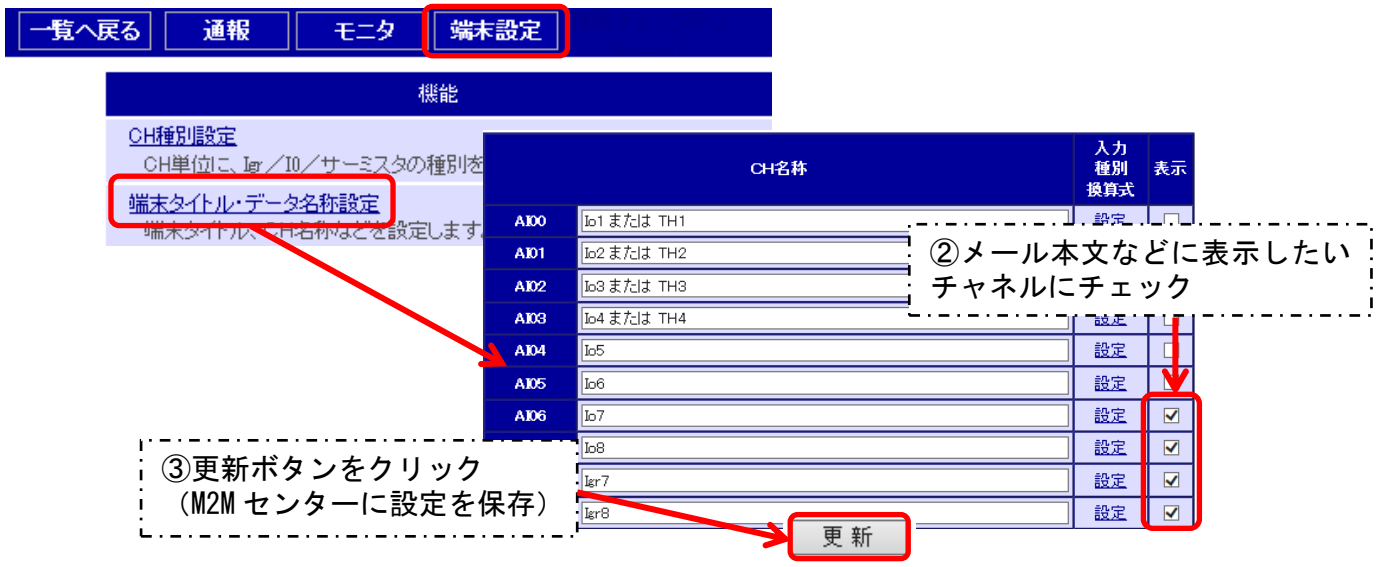

3．警報レベル設定

①メニューの「通報」から「警報レベル設定」を選択します。

※Io 値でメール通報させない場合の設定は以下の手順で、Io チャネルの設定を変更する。

①メニューの「通報」から「警報レベル一時変更」を選択します。

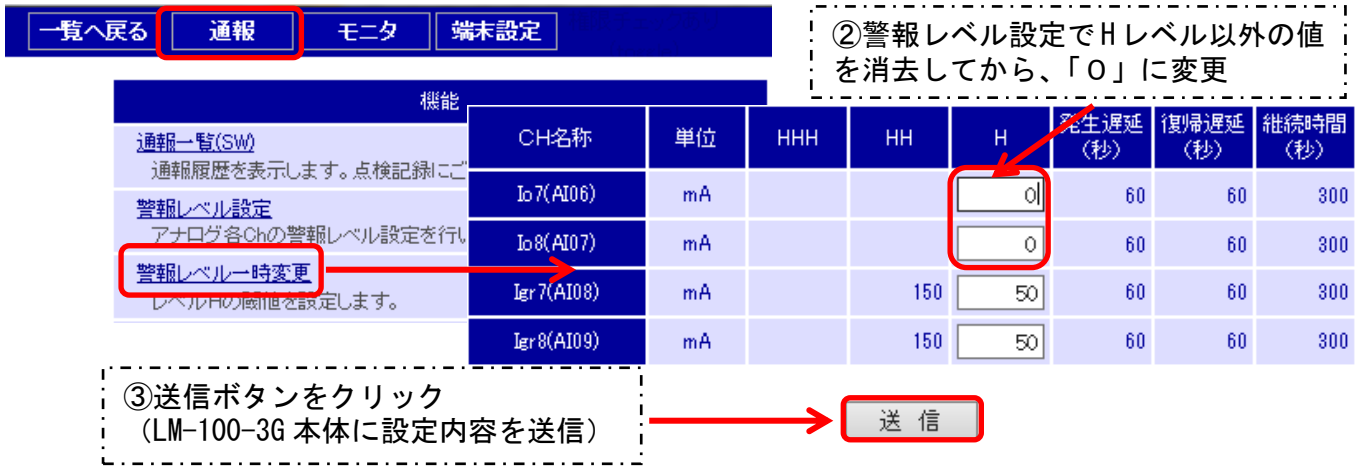

※TrueR は登録商標です。

※TrueR 理論（特許第 4159590 号）は、株式会社 SoBrain が専用特許実施権を有する技術です。

この案内に関するお問い合わせは、下記のフリーダイヤルにて承っております。

０１２０－０５３―６０６（土・日・祝日を除く 9:30～17:30（12:15～13：00 を除く））